



# Post Fix

## Kiirelt kivistuv betoon

### Kasutusala

**Ultracrete Post Fix** on kiirelt kivistuv 10 mm terakoostisega betoon, mis on mõeldud kiireks ja tõhusaks postide, märkide, aedade, telefoni- ja elektripostide, tänavavalgustuspostide, tänavamööbli, kiiruskaamerate ja teeäärsete pörkepiirete postide maa-aluseks paigaldamiseks.

### Tehnilised andmed

**Ultracrete Post Fix** tarnitakse niiske pakina 25 kg plastikkotis. Toode koosneb kahest komponendist - 10 mm terasuurusega täitematerjali pakist ja eritsemendi pakist. Postidele, märkidele, aedadele jne tugeva ja kiiresti tarduva aluse valamiseks on kohapeal tootele vaja vaid vett lisada.

### Pinna ettevalmistamine

Aluspinnal ei tohi olla õli, määret, tolmu ega muud nähtavat mustust. Eemaldage kõik lahtised osakesed ning töötage puhtal aluspinnal, et tagada toote parim toimimine. Enne toote paigaldamist niisutage tööpinda veega. Betoonisegu tuleb ära kasutada 4 minuti jooksul pärast segamist.

### Segamine

**Ultracrete Post Fix** võib segada käsitsi või mikseriga. Segage tsementi sisaldav kott täitematerjaliga. Lisage esialgu ligikaudu 1,75 liitrit vett ja segage korralikult. Kui vett on tarvis juurde lisada, lisage seda vähehaaval, kokku maksimaalselt 2,5 liitrit (koos esialgselt lisatud veega) ning segage järk-järgult tiheda betoonikonsistentsi saavutamiseni. Märkus: liiga suure koguse vee lisamine takistab kiiret tugevuse saavutamist, vähendab lõplikku survetugevust ning võib mahu vähenemise tõttu tekitada pragusid.

### Kasutamine

Valage **Ultracrete Post Fix** eelniisutatud alale 4 minuti jooksul selle valmissegamisest. Tihendage materjal paigaldamisel korralikult, kasutades selleks tampi või hõõrukut. Puhastage segamisseadmed veega kohe pärast kasutamist.

### Tervisekaitse ja ohutuse tagamine

Kasutaja peab kandma kaitserõivaid ning võib teostada töid ainult hea ventilatsiooniga tingimustes. Toode sisaldab Portland-tsementi, mis on vedelikega segamisel leeliseline ning võib teatud juhtudel põhjustada nahaärritust. Kui toode satub silma, loputage silmi korralikult rohke veega ning pöörduge abi saamiseks arsti poole. Nagu kõigi pulbriliste toodete puhul, tuleb materjali segada ettevaatlikult, vältides tolmu tekitamist. Tervikliku ja uuendatud materjali ohutuskaardiga saab tutvuda veebilehel [www.instarmac.co.uk](http://www.instarmac.co.uk).



### Omadused ja eelised

- Töö saab tehtud ühe korraga
- Säästlik
- Tõhus suure vandalismiohuga piirkondades
- Tardub 15 minutiga (olenevalt temperatuurist)
- Töödeldavuse aeg 5-10 minutit (olenevalt temperatuurist)
- Väikesed kasutajasõbraliku suurusega pakendid, mis sobivad väga hästi kasutamiseks piiratud ligipääsuga kohtades
- Nii profi- kui kodukasutuseks



### Seotud tooted

- Ultracrete QC10 F** kiirelt kivistuv voolav betoon
- Ultracrete SCJ** pihustatav bituumenkrunt
- Ultracrete Instant Road Repair®** külmasfaldisegu
- Ultracrete FTC** kiirelt tarduv väga tugev betoon
- Ultracrete QC6** kiirelt tarduv pinnatäitebetoon
- Ultracrete RSC** eriti kiirelt kivistuv tsement




# Post Fix

## Kiirelt kivistuv betoon

### Füüsikalised omadused

Testimise kestus	Temperatuur	Survetugevus* (N/mm <sup>2</sup> )
1 tund	20 °C	4,00
24 tundi	20 °C	16,00
7 päeva	20 °C	32,00
28 päeva	20 °C	40,00
Töödeldavuse aeg	5-10 minutit*	
Tardumisaeg	15 minutit*	

\*Olenevalt temperatuurist - test on teostatud 20 °C juures. Jahedad temperatuurid aeglustavad, soojad temperatuurid kiirendavad toote toimimist.

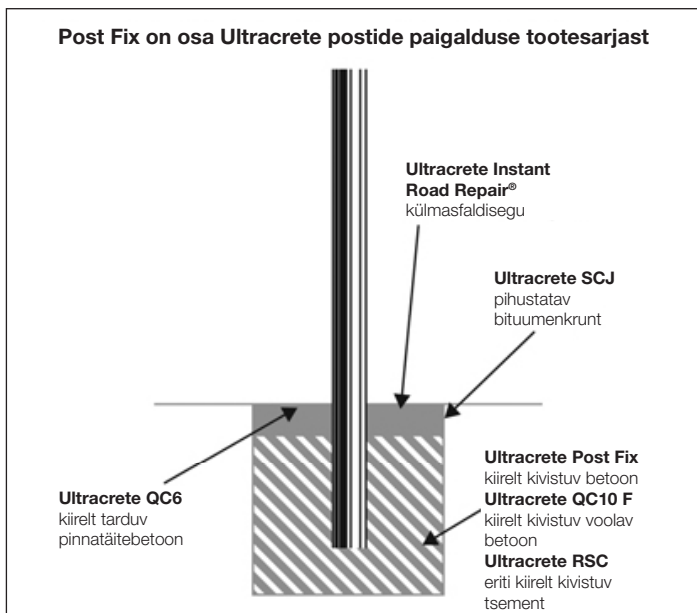

### Toote andmed

Pakend	25 kg plastkottid, mis tarnitakse kinni kiletatud kaubaalustel.
Säilitamine	Säilitada suletud originaalpakendis temperatuurivahemikus 5-30 °C. Vältida miinuskraade. Toodet tuleb hoida avamata kottides, maapinnast kõrgemal, jahedates ja kuivades tingimustes ning kaitstult liigse tõmbetuule eest. Kui toodet säilitatakse õigesti ning kasutatakse 6 kuu jooksul alates kotile märgitud kuupäevast, siis lisandi toime säilib ning pärast veega segamist sisaldab toode lahustuvat kroomi (VI) maksimaalselt 0,0002% (2 osakest miljonist) kuivsemendi kogumassist.
Säilivusaeg	Kinnises pakendis toote säilivusaeg on õigete hoiutingimuste korral 6 kuud tootmise kuupäevast. Hoiustamisel kõrge temperatuuri või kõrge niiskustasemega tingimustes toote säilivusaeg lüheneb.
Tihedus	2200 kg/m <sup>3</sup>
Kaetav pind	Ühe 25 kg kotiga saab katta ligikaudu 1 m <sup>2</sup> 12,5 mm paksuse kihina.
Valmissegu kogus	12,5 liitrit (ligikaudu)
Värvus	Pruunikashall

### Kontaktandmed

**Edasimüüja:** Roadservice OÜ • Pärnasalu 23, 76505 Saue, Harjumaa • Tel: +372 650 6410 • Faks: +372 650 6411  
roadservice@roadservice.ee • www.roadservice.ee

**Tootja:** Instarmac Group plc • Birch Coppice Business Park, Danny Morson Way, Dordon, Tamworth, Staffordshire, B78 1SE, Inglismaa  
Tel: +44 1827 872244 • Faks: +44 1827 874466 • email@instarmac.co.uk • www.instarmac.co.uk

*Ultracrete toodetel on garantii, mis kehtib defektsetele materjalidele ja tootmispraagile. Kõik tooted, mis ei vasta reklaammaterjalides kirjeldatule, asendatakse või raha tagastatakse. Samas ei saa me võtta toote kasutamisest tulenevat vastutust, kuna meil puudub otsene ja pidev kontroll selle üle, kus ja kuidas meie tooteid kasutatakse. Kõiki tooteid müüakse vastavalt meie müügitingimustele, mille koopia võib soovi korral saada.*